

CATÁ- LOGO 20 25

Com inovação e tecnologia em equipamentos de segurança para trabalhos verticais de acesso por corda, a S.Tec vem se consolidando como uma das maiores desenvolvedoras do setor na América Latina, levando ao alpinista, garantia de segurança, tão alto quanto possível.

**AS HIGH
AS POSSIBLE**

Confira nosso catálogo completo a seguir e conheça os lançamentos de 2024/2025, além de toda a gama de produtos S.Tec que já fazem sucesso entre gigantes petrolíferas, usinas eólicas, indústrias e centros de treinamento. Traga sua empresa para uma parceria.

CONFIRA NOSSOS PRINCIPAIS LANÇAMENTOS



Capacetes KRANOS e BOLD



Placa de Ancoragem Dupla MULTI BRAZZA



Novo design de Polias TURBO e TWIN TURBO e DUAL AXIS



Novo cinto EKO mais leve e econômico

Tecnologia &
Inovação

Presença
Global

Novidades &
Lançamentos

Certificações
Internacionais

S.Tec
SAFETY EQUIPMENT

www.safetecbr.com.br

LANÇAMENTOS

ASCENSORES

ANCORAGENS

DESCENSORES

CAPACETES

CINTOS

POLIAS

TRAVAQUEDAS

CONECTORES

ACESSÓRIOS

CORDAS

ESTRIBOS

FITAS

TALABARTES

BOLSAS E MOCHILAS

CAPACETE ALPINISMO INDUSTRIAL - KRANOS



Capacete de segurança para trabalhos em altura perfeito para o setor industrial e elétrico.

CAPACETE VENTILADO - BOLD



Capacete esportivo, mais leve e ventilado, ideal para atividades em altura e acesso por corda, como rapel, tirolesa e muito mais.

CINTO TIPO PARAQUEDISTA - EKO



Mais leve e de custo aquisitivo mais baixo, o novo cinto EKO oferece o mesmo conforto e segurança dos cintos top de linha do mercado.

PLACA DE ANCORAGEM DUPLA - MULTI BRAZZA



Única placa de ancoragem do mercado que possui duplo sistema anti-falha.

POLIA DUPLA DE EIXO INDEPENDENTE - DUAL AXIS



Primeira polia com sistema de eixo duplo, trazendo mais segurança em operações de maior complexidade.

POLIA SIMPLES - TURBO



Novo design de polias S.Tec, mais robusto, com rolamentos maiores e mais resistentes.

POLIA DUPLA - TWIN TURBO



Polia dupla com design renovado, abas laterais móveis com a base mais ampla.

ASCENSOR DE PEITO RISE PLUS

O ascensor peitoral S.Tec RISE PLUS é fabricado em liga de alumínio com peças de aço carbono.

Os Ascensores de peito RISE PLUS são de fácil instalação, usados para progressão em cordas de diâmetro entre 8 e 13 mm.

Também pode ser usado como elemento bloqueador na multiplicação de sistemas de força.

Compatível com anel de ligação de peitoral - AL10




Compatível com Dispositivo de Acoplamento Rápida STEC - DA01 para o cinto VERTEL



ACOPLADOR SUPERIOR



ACOPLADOR INFERIOR

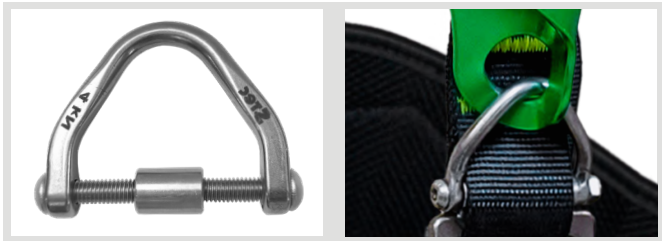

FICHA TÉCNICA



REFERÊNCIA	Ø = 8 à 13 mm
CE	1019
EN	567 / 12841
CÓD. DO PRODUTO	AP05
CÓD. DO PRODUTO	AP05

ASCENSOR DE MÃO RISE



Os ascensores de mão RISE S.Tec são fabricados em liga de alumínio com peças de aço carbono, empunhadura emborrachada que melhora a ergonomia.

Seu sistema de bloqueio funciona mesmo em condições extremas de sujeira e/ou umidade.

O ascensor trabalha em cordas de 8 à 13 mm de diâmetro.



REFERÊNCIA	Ø = 8 à 13 mm
CE	1019
EN	567
CÓD. DO PRODUTO	AMD05

PLACA DE ANCORAGEM DUPLA

LANÇA-
MENTO 20
24



Placa dupla multiplicadora de Ancoragem com 7 furos, projetada com um sistema antifalhas de segurança duplo, onde cada lado suporta individualmente 30 kN, duplicando a segurança nas ancoragens. Utilizada para ancoragens complexas e em resgates, onde o ponto de ancoragem para sistemas de multiplicação exige a combinação de vários equipamentos.


MATERIAL	ALUMÍNIO
CARGA MÍNIMO DE RUPTURA	30 kN
PONTOS DE ANCORAGEM	7 PONTOS
COR	LARANJA E VERDE
PESO	217 g
CÓD. DO PRODUTO	PLD08



PLACAS DE ANCORAGEM


Placas de Ancoragem são dispositivos utilizados para permitir que muitos equipamentos sejam conectados ou combinados em um único ponto de ancoragem. As placas de ancoragem S.Tec permitem a combinação de muitos equipamentos, facilitando a montagem de manobras complexas de içamento, transporte, resgates e tirolesas controladas.

MULTI 3



MATERIAL	ALUMÍNIO
CARGA MÍNIMO DE RUPTURA	36 kN
PONTOS DE ANCORAGEM	3 PONTOS
COR	LARANJA
PESO	90 g
CÓD. DO PRODUTO	PLD01



MULTI 4



MATERIAL	ALUMÍNIO
CARGA MÍNIMO DE RUPTURA	36 kN
PONTOS DE ANCORAGEM	4 PONTOS
COR	AZUL
PESO	130 g
CÓD. DO PRODUTO	PLD02

MULTI 7 LIGHT

Vem em duas opções de cores: verde e laranja.



MATERIAL	ALUMÍNIO
CARGA MÍNIMO DE RUPTURA	40 kN
PONTOS DE ANCORAGEM	7 PONTOS
COR	LARANJA / VERDE
PESO	185 g
CÓD. DO PRODUTO	PLD07

ESPERA DE ANCORAGEM

Espera de ancoragem é um sistema de amarras por meio de elementos permanentes que são fixados no último andar das edificações para a segurança do trabalho em altura, como manutenção, restauração e pintura de fachadas.

Destina-se a ancorar trabalhadores e equipamentos que proporcionam segurança e estabilidade de queda para equipamentos de descida, como andaimes e roqueiros (cadeiras penduradas). É feito de aço inoxidável e tem grande resistência à tração.

REFERÊNCIA	Ø = 12 mm
ROSCA INTERNA	1/2" - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	30 kN
MATERIAL	STAINLESS STEEL 316
PESO	345 g
CÓD. DO PRODUTO	OA01



ESTROPO DE AÇO 3/8"

Laço de Cabo de Aço ou Estropo de Cabo, permite amarras em estruturas diversas como pilares, vigas e estruturas metálicas sem necessidade de proteção. Aumento da velocidade de montagem e desmontagem da ancoragem em um ambiente industrial. O cabo mede 3/8" de diâmetro e pode ser adquirido nos comprimentos de 100, 120 e 150 cm, com dois acabamentos, ECS e ESS como nas imagem abaixo.

TAMANHO	100 - 120 - 150 cm
CARGA MÍN. RUPTURA	50 kN
CÓDIGO DO PRODUTO	ECS100 / ECS120 / ECS150
CÓDIGO DO PRODUTO	ESS100 / ESS120 / ESS150
PESO	770 g / 925 g / 970 g



DESCENSORES FLOW


FLOW



O descensor autoblocante FLOW foi desenvolvido para uso em atividades profissionais e/ou esportivas em altura como: Trabalhos que necessitam do uso de técnicas de acesso por corda (rope access), como operações em espaço confinado, resgate, rapel, escalada, canyoning, ascensão, segurança a terceiros, entre outros. O sistema de frenagem com mecanismo diferenciado, combinado com a ergonomia da alavanca (manopla), determinam a suavidade do controle em descidas, resgates e/ou movimentações, mesmo com cargas de até dois (02) usuários, simultaneamente. Quando equipado com um mecanismo “antipânico”, o FLOW possui a função de descida e movimentação em caso de acionamento involuntário ou acidental, impedindo o deslizamento e/ou descida descontrolada.



DIÂMETRO	10,5 - 11,5 mm
EN	12841 Tipo C
EN	341 Classe A
CÓD. DO PRODUTO	D05 / D06 / D07

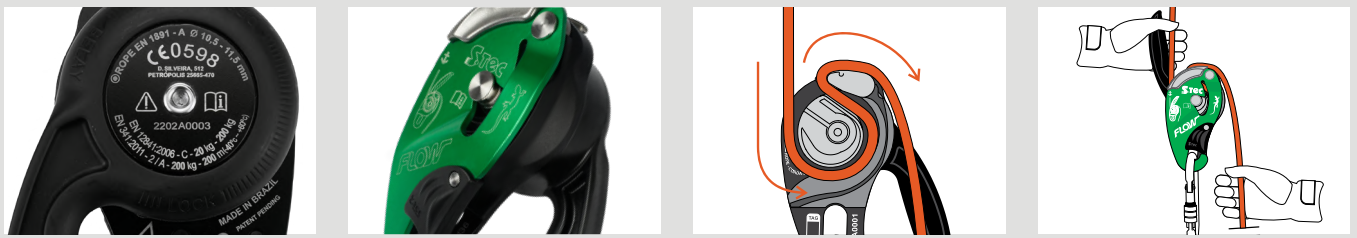

FUNÇÕES

- Antipânico - descida - standby - bloqueio.
- Indicações na alça para melhor visualização quando em uso.
- Mola de ação dupla, com retorno automático da alça.


COMPATIBILIDADE

- Cordas de núcleo e cobertura de kermantel de 10,5 a 11,5 mm de diâmetro (NBR 15986 - 1891 - 892).

MODELOS

D05	com sistema anti-pânico	VERDE
D06	sem sistema anti-pânico	PRETO
D07	sem sistema anti-pânico	VERMELHO

MATERIAIS	ALUMÍNIO, AÇO INOX E NYLON
PESO	495 g

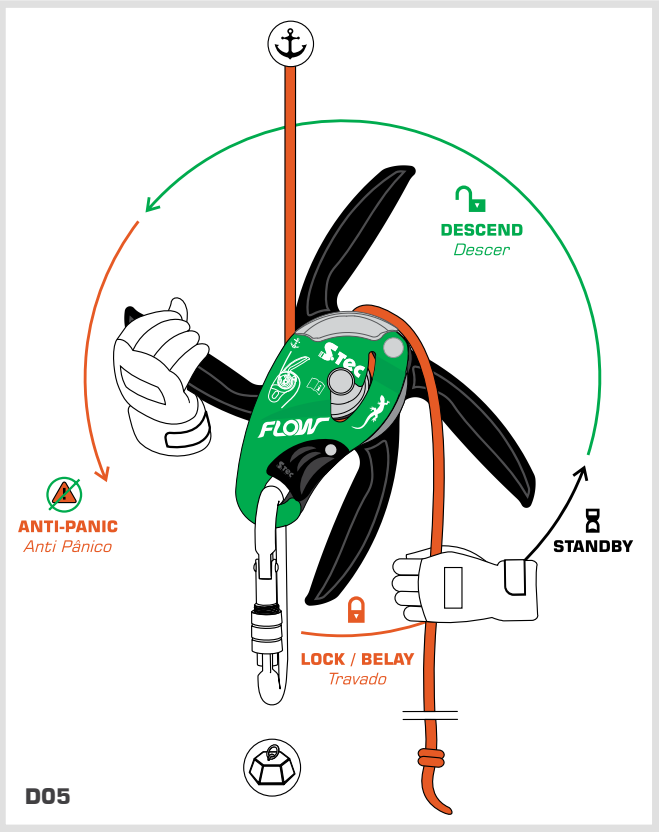

DESCENSORES EVO



D01



D02

Os descensores EVO foram desenvolvidos para uso em atividades verticais, incluindo: Acesso por corda, sistemas de resgate por cordas, trabalho em altura e atividades de aventura, incluindo: Rapel, descidas de cachoeiras e ravinas.

O EVO foi testado em conformidade com a norma EN 12841 2006 Tipo C para ser utilizado com cordas semi-estáticas com baixa elasticidade, com diâmetros entre 10,5 e 11,5 mm.

D01	com sistema anti-pânico	AZUL
D02	sem sistema anti-pânico	MARINHO

DIÂMETRO	10,5 mm - 11,5 mm
EN	12841 TIPO C
PESO	315 g
CÓD. DO PRODUTO	D01 / D02



Este equipamento permite que o usuário realize manobras como:

- Descidas controladas por cordas;
- Movimentar-se horizontalmente ou em planos inclinados;
- Posicionar-se no ponto de trabalho sem ter que bloquear ou amarrar o dispositivo;
- Também pode ser usado para fazer um sistema de transporte de carga em progressão, subidas curtas em cordas (através da adição de um estribo de pé modelo S.Tec SO1).
- Sua placa lateral móvel permite o usuário colocar e remover o EVO da corda rapidamente.
- Seu sistema de frenagem permite descida de carga e pessoas de forma controlada.



CAPACETE KRANOS

LANÇA-
MENTO 2024



Os capacetes STEC KRANOS são compostos por casco de polímero de alta resistência. Possui suporte para visor, o ajuste da cabeça é feito por um botão de giratório. Capacete com alta resistência, leveza e ampla visão.

MATERIAL	NYLON 1200
CAPACIDADE	50 L / 70 L
DIMENSÕES	60 x 34 x 20 cm
COR	PRETO E AZUL
DETALHES	ALÇA E FECHO COM ZIPPER
CÓD. DO PRODUTO	BVN01 / BVN02

CAPACETE BOLD

LANÇA-
MENTO 2024



Mais leves e arejados, os capacetes STEC BOLD são compostos por casco de polímero de alta resistência. Possui suporte para visor, ajustes reguláveis e diversas cores, ideal para pratica de esportes, atividades ao ar livre e resgates.

MATERIAL	NYLON 1200
CAPACIDADE	50 L / 70 L
DIMENSÕES	60 x 34 x 20 cm
COR	PRETO E AZUL
DETALHES	ALÇA E FECHO COM ZIPPER
CÓD. DO PRODUTO	BVN01 / BVN02

CINTOS VERTEL

FR

AÇO INOX



Pontos de ancoragem peitoral e dorsal em aço inoxidável, trazendo maior durabilidade.

Ambas versões contam com um sistema dedicado de acoplagem rápida para acensores RISE.

ALUMÍNIO



Pontos de ancoragem peitoral e dorsal contra quedas em alumínio, garantindo mais leveza.

Elemento central com fechamento direto em costura reforçada, proporcionando maior segurança.

Costuras reforçadas em cores contrastantes para facilitar a inspeção.



RESISTENCIA A CHAMAS

Confeccionado em material testado, o cinto VERTEL INOX possui resistência a chamas em casos acidentais proporcionando mais segurança até em situações extremas.



TAMANHO AJUSTÁVEL

Possui seis fivelas de ajuste de altura e largura, possibilitando o uso do mesmo equipamento por profissionais de diversas estaturas.

FICHA TÉCNICA

MATERIAL	POLIAMIDA, POLIÉSTER, EVA E INOX
CA	41253
EN	361
NBR	15835 / 15836
PESO	2410 g
COR	CINZA E PRETO
CÓD. DO PRODUTO	CC302

MATERIAL	POLIÉSTER, EVA E ALUMÍNIO
CA	41253
EN	361
NBR	15835 / 15836
PESO	1950 g
COR	CINZA E PRETO
CÓD. DO PRODUTO	CC402

CINTOS EKO

LANÇAMENTO 2024



Pontos de ancoragem dorsal e laterais na cintura em fita, garantindo mais leveza com a mesma segurança.

Fivelas auto blocantes em chapas de aço inoxidável, leves e resistentes.



FICHA TÉCNICA

MATERIAL	POLIÉSTER, EVA E AÇO INOX
CA	36678
EN	361
NBR	15835 / 15836
PESO	1890 g
COR	PRETO E LARANJA
CÓD. DO PRODUTO	CC602

CINTOS RA COMPLET

AÇO INOX



Pontos de ancoragem peitoral e dorsal em aço inoxidável, trazendo maior durabilidade.

Elemento central com fechamento por conector, trazendo mais facilidade na abertura do cinto para a vestimenta.

ALUMÍNIO



Pontos de ancoragem peitoral e dorsal contra quedas em alumínio, garantindo mais leveza.

Todos os nossos cintos possuem três engates.
Um ventral para ancoragem e mobilidade e dois nas laterais da cintura para ferramentas e equipamentos.

Fivelas auto blocantes microfundidas em aço inoxidável.



MAIS CONFORTO

Acolchoamento em todos os pontos de contato e confeccionados em tecido respirável proporcionando muito mais conforto.



MAIS CONFORTO

Fivelas de ajuste de altura dos elementos peitorais e dorsais, possibilitando o uso do mesmo equipamento por profissionais de diversas estaturas.

FICHA TÉCNICA

MATERIAL	POLIÉSTER, EVA E AÇO INOX
CA	36678
EN	361
NBR	15835 / 15836
PESO	2410 g
COR	CINZA E PRETO
CÓD. DO PRODUTO	CC102

MATERIAL	POLIÉSTER, EVA E ALUMÍNIO
CA	36677
EN	361
NBR	15835 / 15836
PESO	1950 g
COR	CINZA E PRETO
CÓD. DO PRODUTO	CC202

CINTOS ESPORTIVO FUN



Parque Estadual dos Três Picos, Nova Friburgo, RJ - Brasil.

Cinturão de segurança tipo abdominal (cadeirinha) com um ponto unico de conexão frontal. O FUN possui três fivelas autoblocantes em aço inox, para ajuste nas pernas e cintura, possui uma alça lateral para equipamentos. Foi desenvolvido para atividades recreativas como descidas verticais, escalada esportiva em top rope, árvorismo, rappel, canyoning, tirolesa, esqui, esportes aquáticos como veleiro, caiaque e rafting. Seu tamanho compacto e secagem rápida ajudam muito em todas essas atividades.



MATERIAL	POLIESTER E INOX
PESO	433 g
COR	AZUL / LARANJA / CINZA / PRETO
CÓD. DO PRODUTO	CAESP01

DUAL AXIS

LANÇAMENTO 2024



Polia com sistema de eixos duplos independentes, fabricada em alumínio com placas laterais móveis. Desenvolvida e fabricada com matéria prima e tecnologia 100% brasileira. Projetada com um sistema de segurança duplo, onde cada eixo trabalha e suporta cargas de forma independente, caso um lado falhe o outro mantém o sistema em funcionamento. Leve e compacta, muito resistente, muito eficiente graças às suas roldanas com rolamentos reforçados.

DIÂMETRO	4 - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	30 kN
EN	12278
PESO	337 g
CÓDIGO DO PRODUTO	P10

TURBO

LANÇAMENTO 2024

Polia TURBO P11, fabricada em alumínio com placas laterais móveis. Desenvolvida e fabricada com tecnologia 100% brasileira.

Projetada para uso em sistemas de redução de forças e redirecionamento de cargas. Leve e compacta, muito resistente, muito eficiente graças à sua roldana com rolamento reforçado. Ideal para todos os sistemas de içamento. Pode ser utilizada com um bloqueador para possibilitar a função anti retorno.

DIÂMETRO	4 - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
EN	12278
PESO	169 g
CÓDIGO DO PRODUTO	P11



TWIN TURBO

LANÇAMENTO 2024

Polia dupla TWIN TURBO P12, fabricada em alumínio com placas laterais móveis. Desenvolvida e fabricada com tecnologia 100% brasileira.

Adaptável aos sistemas de redução de forças e desvios de cargas. Leve e compacta, resistente e muito eficiente graças às suas roldanas com rolamentos reforçados. Ideal para içar cargas e resgate.

DIÂMETRO	4 - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
EN	12278
PESO	309 g
CÓDIGO DO PRODUTO	P12



Polias são dispositivos cuja função é mudar a direção da corda, mantendo a intensidade da força de tração. Podem ser usadas para aumentar ou diminuir a intensidade de uma força ao levantar ou descer uma carga. A S.Tec fabrica polias simples, duplas e gêmeas, além de polias auxiliares.

TWIN ROLL - POLIA DUPLA PARALELA



Esta polia dupla é feita em alumínio com placas laterais móveis. Ideal para sistemas de içamento de cargas e resgate. Para cordas com diâmetro máximo de 13mm.

DIÂMETRO	5 - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
EN	12278
PESO	195 g
CÓD. DO PRODUTO	P04

TRAB ROLL



Polia oscilante Trab Roll, em alumínio com placas laterais móveis. Fabricada para sistemas de redução de forças e re-direcionamento de cargas. Leve e compacta, muito resistente, tem bom desempenho graças à sua roldana montada com rolamento. Ideal para todos os sistemas de içamento. Pode ser facilmente acoplado a um bloqueador para oferecer a função anti-retorno.

DIÂMETRO	4 - 12 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
EN	12278
PESO	115 g
CÓD. DO PRODUTO	P02

POLIAS FIXAS

ALUMÍNIO



A Polia fixa P05 tem corpo em forma “U” proporcionando maior segurança, fabricada em alumínio com eixo em aço é leve e prática, ideal para sistemas de auto-resgate e içamento de cargas.

DIÂMETRO	4 - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	24 kN
EN	12278
PESO	100 g
CÓD. DO PRODUTO	P05

AÇO INOX



A Polia fixa P06 tem corpo em forma “U” proporcionando maior segurança, fabricada em aço inoxidável com eixo em aço, ideal para auto-resgate e sistemas de içamento e transporte de cargas, a polia de aço resiste melhor a ambientes de trabalho pesado.

DIÂMETRO	4 - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	20 kN
EN	12278
PESO	139 g
CÓD. DO PRODUTO	P06

POLIA DUPLA DE ALUMÍNIO EM LINHA



Montada como um carrinho esta polia é muito usada em sistemas de desmultiplicação de carga e resgate. Tem duas polias em alumínio e corpo em forma de “U” que proporciona maior segurança.

Quando fixada a uma linha em desnível funciona como um carrinho podendo ser usado também para tirolesas.

DIÂMETRO	4 - 13 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
EN	12278
PESO	310 g
CÓD. DO PRODUTO	P07

POLIA DUPLA DE ALUMÍNIO PARALELA



A polia S.Tec P08 é equipada com roldanas maiores. Seu tamanho permite usar cordas de maior diâmetro e minimizar o atrito nos sistemas de resgate e içamento de carga, maximizando os esforços. Possui duas grandes roldanas paralelas ou gêmeas que são feitas para trabalhar combinadas, ou seja: ao passar a corda em um lado, ela deve retornar e também passar na roldana paralela para equilibrar a carga no ponto de amarração. Proporcionando um içamento mais fácil, é ideal para cordas de diâmetros variados.

Muito utilizada em sistemas de resgate e içamento por ter seu volume reduzido e minimizar esforços.

DIÂMETRO	4 - 16 mm
CARGA MÍN. RUPTURA	24 kN
EN	12278
CE	1019
PESO	430 g
CÓD. DO PRODUTO	P08

TRAVAQUESDAS T04

LANÇA-
MENTO 2024



O T04 é um dispositivo não agressivo e durante o uso operacional correto não danificará as cordas. Um T04 devidamente utilizado travará na corda de Back-Up sem causar sérios danos a si mesmo, a corda e ao conector. O usuário é responsável por garantir que a combinação de todos os componentes do sistema de acesso por cordas não afete negativamente o desempenho de qualquer item no que diz respeito a todas as instruções do usuário.

DIÂMETRO	10,5 - 11,5 mm
CA	36677 / 36678
EN	12841: 2006 A
NBR	14686: 2010
AN SI	Z359,1: 2007
PESO	295 g (T04 L) / 375 g (T04 H)
CÓD. DO PRODUTO	T04 L / T04 H

TRAVAQUEDAS EN FORCER



O EN Forcer é um dispositivo não agressivo e durante o uso operacional correto não danificará as cordas. Um EN Forcer devidamente utilizado travará na corda Back-Up sem causar sérios danos a si mesmo, a corda e ao conector. O usuário é responsável por garantir que a combinação de todos os componentes do sistema de acesso por cordas não afete negativamente o desempenho de qualquer item no que diz respeito a todas as instruções do usuário.

DIÂMETRO	10,5 - 12 mm
CA	36677 / 36678
EN	12841: 2006 A
NBR	14686: 2010
AN SI	Z359,1: 2007
PESO	305 g (T04 L) / 395 g (T04 H)
CÓD. DO PRODUTO	T03 L / T03 H

BLOQUEADOR DUCK-R



Com maior poder de frenagem devido ao seu corpo ser feito em uma única peça, pode ser usado para trabalhos gerais, como bloquear andaimes, escadas, plataformas de elevação, acesso por cordas, içamento de carga, manobras de resgate em altura, etc.

O Duck-R é o dispositivo de back-up mais prático do mercado, por seu uso sem absorvedor de energia, apenas com o talabarte de fita ou cowstail de corda dinâmica.

PARA CORDAS SIMPLES DE 11 MM DE DIÂMETRO.

*** NÃO USAR COMO DISPOSITIVO BACK-UP.**

DIÂMETRO	11 mm
CE	0598
EN	12841: 2006 A
PESO	310 g
CÓD. DO PRODUTO	T02 L / T02 H

CONECTORES EM AÇO INOX

Para responder a diferentes condições, os conectores de aço em formato "D" assimétricos S.Tec são utilizados para trabalhos de acesso por corda, trabalhos em altura, resgates e outras atividades em geral. Sua polivalência permite montar ancoragens, conectar-se a estruturas metálicas, cintos, descensores e sistemas anti-queda. Com um sistema de trava por rosca manual ou automático, o conector assimétrico "D" tem um formato que proporciona mais resistência quando utilizado em trabalhos pesados como sistemas de transporte de carga.

CONECTOR "D" COM TRAVA DE ROSCA



CARGA MÍN RUPTURA	35kN
EN	0000
CÓD. DO PRODUTO	MSRD35

CONECTOR OVAL COM TRAVA DE ROSCA



CARGA MÍN RUPTURA	22kN
EN	0000
CÓD. DO PRODUTO	MSR022

CONECTOR "D" ASSIMÉTRICO COM TRAVA DE ROSCA



CARGA MÍN. RUPTURA	40kN
CE	0000
CÓD. DO PRODUTO	MSRD40

CONECTOR "D" ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA



CARGA MÍN. RUPTURA	40kN
EN	0000
CÓD. DO PRODUTO	MSAD40

CONECTORES EM ALUMÍNIO

Os conectores de alumínio Stec, são ideais pela sua polivalência, pois permitem montar ancoragens, conectar-se a estruturas metálicas e utilizar em cintos de segurança e dispositivos de subida e descida de forma rápida e prática.

Compactos, estes conectores são os mais leves e práticos da linha S.Tec.

CONECTOR “D” COM TRAVA DE ROSCA



CARGA MÍN RUPTURA	25 kN
CE	1019
EN	12275
CÓD. DO PRODUTO	MLAD25

CONECTOR OVAL AUTOMÁTICO



CARGA MÍN RUPTURA	25 kN
CE	1019
EN	12275
CÓD. DO PRODUTO	MLA025

CONECTOR MLRD COM TRAVA DE ROSCA



CARGA MÍN. RUPTURA	25 kN
CE	1019
EN	362
CÓD. DO PRODUTO	MLRD25

CONECTOR OVAL COM TRAVA DE ROSCA



CARGA MÍN. RUPTURA	25 kN
CE	1019
EN	12275
CÓD. DO PRODUTO	MLR025

CONECTORES DE ALUMÍNIO MGO



Conector direcional de grande abertura com trava automática. Desenvolvido para se conectar a estruturas metálicas de grande diâmetro, assim como cabos de aço, andaimes e barras. Sua alavanca de manipulação fecha automaticamente após ser liberada pelo operador.

Este Conector é parte integrante do Talabarte TBY01, NÃO É VENDIDO SEPARADAMENTE.

MATERIAL	ALUMÍNIO
CARGA MÍN. RUPTURA	25 kN
PESO	455 g
CÓD. DO PRODUTO	CMG001

CONECTORES DE MALHA RÁPIDA

Malha rápida são conectores de aço com fecho de rosca para utilização em sistemas de ancoragem de longo prazo ou permanentes. Usado para prender ou conectar dispositivos, ferramentas e equipamentos ao cinto de segurança ou estruturas fixas. Podem ser adquiridos em aço inox (Código I) ou aço galvanizado (Código G) em diferentes tamanhos e modelos.

SEMI-CIRCULAR 8/10 MM



CARGA MÍN. RUPTURA	25kN
CÓD. DO PRODUTO	CSG10

MINI-MANILHA INOX RETA c/ PINO ROSCADO



CARGA MÍN. RUPTURA	5kN
CÓD. DO PRODUTO	MRI01

OVAL 8/10 MM



CARGA MÍN. RUPTURA	22kN
CÓD. DO PRODUTO	COI10

DELTA 8 MM



CARGA MÍN. RUPTURA	22kN
CÓD. DO PRODUTO	CDG8/CDI8

DELTA c/ TRAVA ROSCADA 8/10 MM



CARGA MÍN. RUPTURA	22kN
CÓD. DO PRODUTO	CDG10/CDI10

OVAL 10 MM



CARGA MÍN. RUPTURA	22kN
CÓD. DO PRODUTO	CMG8/CMG10

ASSENTO SIT

Assento de tala rígida que proporciona maior ergonomia e conforto no trabalho. Confeccionado em nylon, seu estofamento permite fácil transpiração, com fitas ajustáveis e dois pontos para fixação de ferramentas nas laterais.

É indicado para trabalhos de longos períodos sem apoio dos pés. Quando não está sendo usado, o assento pode ser facilmente transportado como uma bolsa lateral.

	MATERIAL LAVÁVEL
MATERIAL	NYLON, ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL
TAMANHO	45 cm
COR	PRETO E AZUL
PESO	1055 g
CÓD. DO PRODUTO	AS01



DESTORCEDOR

Destorcedor é um dispositivo com rolamento pivotante utilizado para evitar que a corda ou cabo se enrole, atrapalhando as atividades verticais. Quando utilizado em um sistema de carga, permite que a carga gire em torno de seu próprio eixo livremente. Utilizado nas mais diversas atividades em altura, tanto para o trabalhos em altura quanto para resgates, este equipamento pode ser usado também em atividades náuticas e vôo livre, para evitar que as linhas do pára-quedas reserva se enrolem.

Este equipamento é feito em alumínio com força de resistência de 30kN para uso geral e possui certificação CE, de acordo com as normas EN.

TAMANHO	15 cm
PADRÃO	EN 354
PESO	165 g
CÓDIGO DO PRODUTO	DC01



HEADLAMP 500

A lanterna de cabeça LH500 é leve, prática e resistente à água. Funções de iluminação, alto e baixo com o SOS (pisca).

O LED 3W COB de 500 lúmens é ideal para trabalhos que necessitam mãos livres em atividades como montanhismo, manutenção técnica e iluminação.


DIMENSÕES	34 x 60 x 44 mm
BATERIA	3x AAA (não inclusas)
LUMENS	500
PESO	50 g (sem bateria)
ALCANCE	50 m
CÓD. DO PRODUTO	LH500



PROTETOR DE BORDA

Protetor de Borda S.Tec ou módulo deslizante para bordas. São pequenos blocos que possuem roletes de aço que combinados permitem que as cordas deslizem ao longo de bordas com arestas ou rochas. Os módulos podem ser usados em pares e ou combinados em grupos.

MATERIAL	AÇO
DIÂMETRO	5>13 mm
COR	AZUL
PESO	110 g
CÓD. DO PRODUTO	PB01

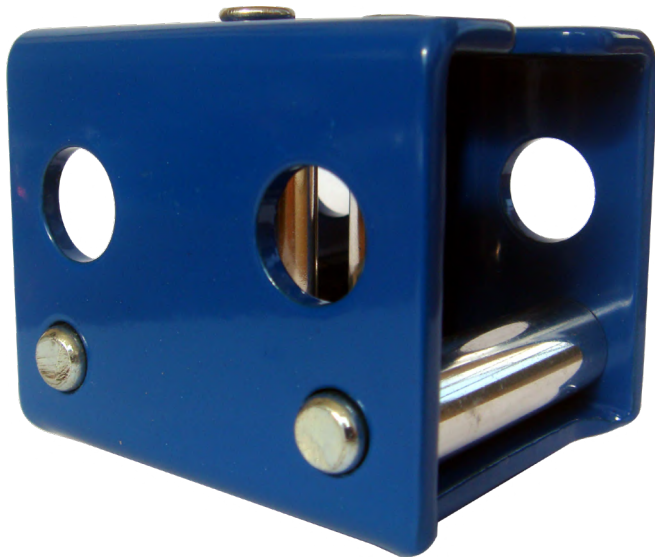


CORDAS



As cordas S.Tec são confeccionadas no padrão alma+capa trançadas e de baixo coeficiente de alongamento, padrão Kermantel, fabricadas de acordo com as normas ABNT NBR 15986 e EN 1891. São compostas por fibras sintéticas virgens e contínuas de poliamida 6.6 (Nylon) aditivada anti-abrasiva, distribuída em fios com trançado duplo “Trança Diamante”.

Utilizadas por pessoas em operações de acesso por cordas, as cordas S.Tec são utilizadas em todos os tipos de posicionamento e retenção no ponto de trabalho e também em operações de resgate.

Podem ser adquiridas em peças de 50, 100 ou bobinas de 200 metros com diâmetro de 11mm.

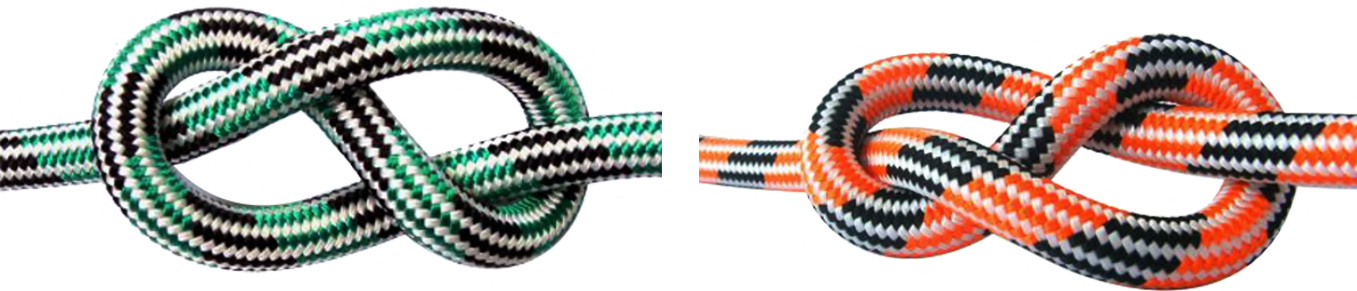

Bainha e núcleo compostos de kermantel.

DIÂMETRO	11 mm
CE	1891 TIPO A
EN	15956
CÓD. DO PRODUTO	CSE01 / CSE03

PEÇAS DE 50 & 100 M

BOBINA DE 200 M



CORDAS DINÂMICAS

Cordas especificamente projetadas para absorver energia em situações de queda aumentando sua extensão por sua elasticidade. Minimizando o impacto da força de queda no corpo do operador.

Podem ser adquiridas por metro no diâmetro de 10,5 mm.

DIÂMETRO	10,5 mm
CE	564
EN	892
CÓD. DO PRODUTO	CD03



CORDELETES

Os Cordoletes são cordas auxiliares compostas por fibras de poliamida sintética. Podem ser usados para finalidades como execução de nós, sistemas móveis de ancoragem e amarrações de equipamentos. Podem ser adquiridas nas medidas de 3, 4, 5 e 6mm.

Podem ser vendidas por metro.

CÓD. DO PRODUTO	C3-01 / C4-01 / C5-01 / C6-01
-----------------	-------------------------------



PROTETOR DE CORDAS

O protetor de corda S.Tec RP 70 é usado para proteger a capa da corda das arestas, pontos de atrito e outros objetos que podem causar danos à corda. Fabricado em Lona, possui um cordin de fixação, que permite que o mesmo seja instalado de forma rápida e prática

MATERIAL	LONA
COMPRIMENTO	70 cm
CÓD. DO PRODUTO	RP70




ESTRIBO AJUSTÁVEL S01

Estribo de um degrau ajustável, com fivela dupla de aço inox para ajuste de passo. Seu tamanho pode ser ajustado de 135 cm para 190 cm.

O Estribo S01 é ideal para centros de treinamento, trabalhos e escaladas curtas.

MATERIAL	TELA DE VINIL
CAPACIDADE	50 L
DIMENSÕES	60 x 34 x 20 cm
COR	BLACK
DETALHES	IMPERMEÁVEL E PERSONALIZÁVEL
CÓD. DO PRODUTO	BKP02

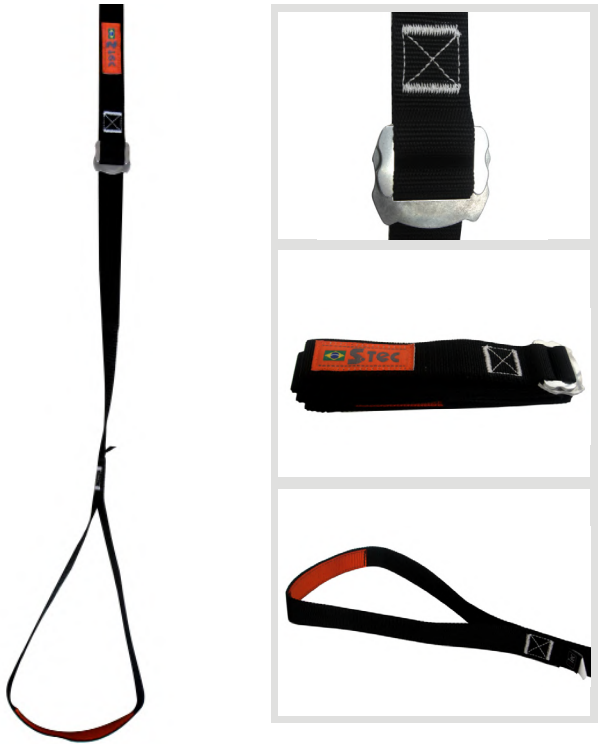

ESTRIBO DUPLO SD02

O Estribo duplo ajustável ou SD02 é uma combinação prática e poderosa de dois degraus conectados (loops) que ajudam o escalador a amplificar sua força em um único ponto, melhorando a capacidade de transmitir força para sistemas de progressão vertical e de içamento de carga, pois permite que o escalador use os dois pés simultaneamente. Sua fivela dupla de aço inóx é usada para ajustar a altura dos degraus de 135 cm à 190 cm.

O SD02 é o laço ideal para dar aquele empurrão extra na hora de escalar.


MATERIAL	NYLON E SILICONE
MATERIAL	NYLON E SILICONE
TAMANHO	2 L
COR	AZUL E LARANJA
DETALHES	SISTIMA DE HIDRATAÇÃO
CÓD. DO PRODUTO	KH2



ESTRIBO S04 & ESTRIBO S06


Estribo S04 possui quatro degraus que formam uma escada flexível. Usado em progressões verticais e horizontais, permite uma gama ampla de manobras. Quando dobrado ocupa pouco volume e pode ser utilizado em combinação com outro Estribo S04, a fim de aumentar seu alcance ou criar um apoio para os pés em paredes lisas.

MATERIAL	TELA DE VINIL
CAPACIDADE	50 L
DIMENSÕES	60 x 34 x 20 cm
COR	BLACK
DETALHES	IMPERMEÁVEL E PERSONALIZÁVEL
CÓD. DO PRODUTO	BKP02

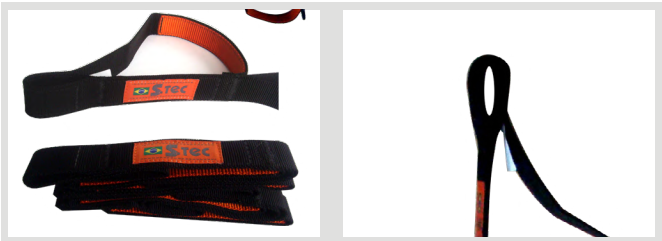

Estribo S06 possui degraus que formam uma escada flexível maior. Permite mais liberdade de movimento em relação a outros estribos. Muito apreciado em manobras complexas e trabalhos com desvios verticais, o S06 é usado em centros de treinamento, deslocamentos horizontais e vãos livres. O S06 também pode ser combinado com outro laço S04 ou outro S06.

MATERIAL	TELA DE VINIL
CAPACIDADE	50 L
DIMENSÕES	60 x 34 x 20 cm
COR	BLACK
DETALHES	IMPERMEÁVEL E PERSONALIZÁVEL
CÓD. DO PRODUTO	BKP02

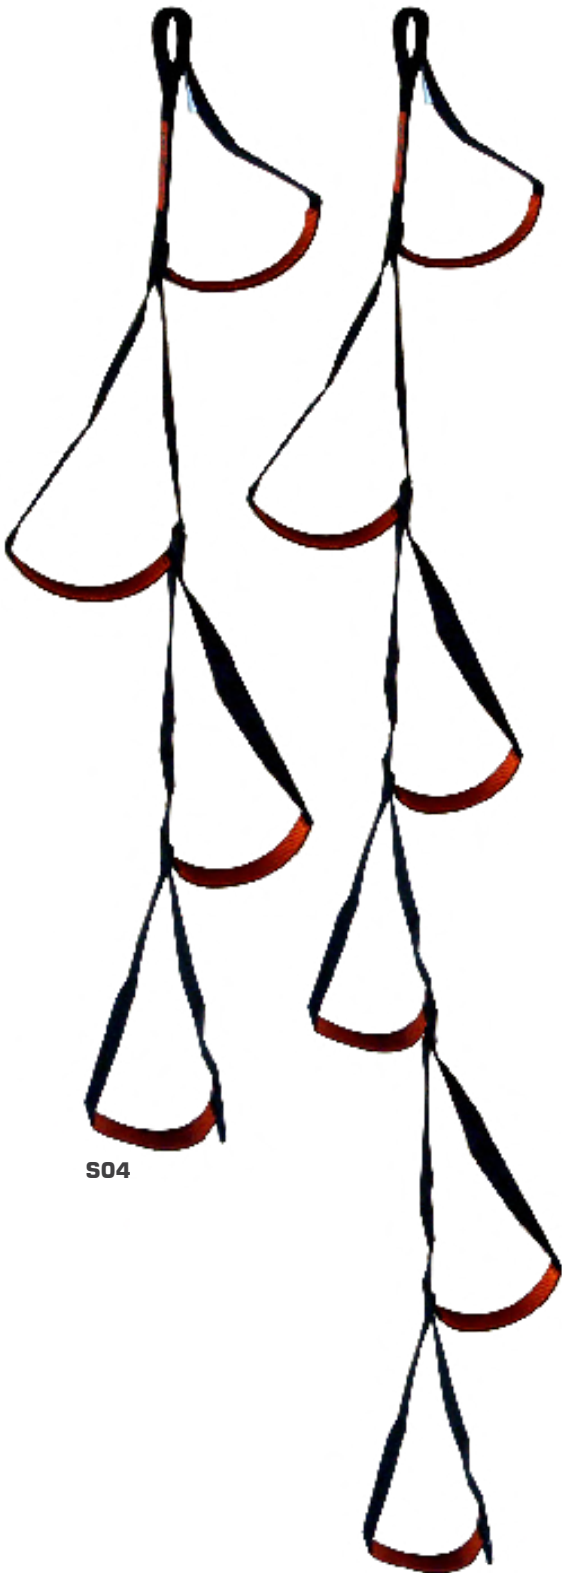

S04

S06

ANEL DE FITA

Anéis de fita, são anéis costurados usados para fazer amarras ou ancoragens. Também podem ser usados para amarrações e conexões de equipamentos e ferramentas. A S.Tec fornece seus anéis de fita em diferentes tamanhos e cores. Confeccionadas para permitir maior versatilidade nas conexões de um sistema de segurança, as fitas S.Tec são fabricadas em diferentes tamanhos: 80 cm (azul), 100 cm (verde), 120 cm (preto) e 150 cm (vermelho).

As fitas utilizadas para ancoragens possuem costuram eletrônicas que garantem alta resistência, segurança e confiabilidade.

ANEL DE FITA SIMPLES



FT80 FT100 FT120 FT150

MATERIAL	POLIESTER
TAMANHO	80 - 150 cm x 2cm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
PESO	80 a 120 g
CÓD. DO PRODUTO	FT80 / FT100 / FT120 / FT150

ANEL DE FITA PROTEGIDO



Os anéis de fita protegidos tem capa protetora integrada. Esta proteção extra é ideal para ancoragens móveis e desvios onde a fita fica em contato com objetos ou superfícies.

MATERIAL	POLIESTER
TAMANHO	80 - 150 cm x 3cm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
EN	566
CÓD. DO PRODUTO	FTP80 / FTP100 / FTP120 / FTP150

FITA DE CONEXÃO RÁPIDA COM ARGOLA

Fita indicada para montagem rápida e eficiente, pois dispensa conectores extras, pode ser usada para amarrações de forma rápida e simples.



TAMANHO	60 a 200 cm x 5 cm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
EN	566
CÓDIGO DO PRODUTO	FO60/FO100/FO120/FO200

EXTENSOR DE FITA



Confeccionado em fita tubular de alta resistência, com capa protetora em lona.

COMPRIMENTO	50 cm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
PESO	60 g
CÓD. DO PRODUTO	EX03

Talabartes são dispositivos de união do sistema individual de proteção contra quedas. Os Talabartes podem ser classificados como simples e duplos, podendo contar com absorvedores de energia. Eles têm a função de conectar o trabalhador à estrutura ou ao dispositivo travaquedas.

TALABARTE DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

O Talabarte de posicionamento TBPF foi desenvolvido para atividades de posicionamento e restrição de conexão do cinto de segurança do usuário a uma ancoragem e/ou linha de vida. Equipamento de proteção individual (EPI), este produto não deve ser utilizado além de suas capacidades e/ou para outros fins para os quais não foi desenvolvido.

COMPRIMENTO	115 cm
CARGA MÍN. RUPTURA	25 kN
CA	36677 / 36678
PESO	1511 g
CÓD. DO PRODUTO	TBY01



TALABARTE DE FITA



Talabarte 50 cm S.Tec, é um talabarte confeccionado em fita tubular de alta resistência, tem capa protetora em lona, ideal para uso com travaquedas. Muito prático de instalar e fácil de manipular, também pode ser usado como elemento de segurança conectando o trabalhador a um ponto fixo seguro.

COMPRIMENTO	50 cm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
PESO	60 g
CÓD. DO PRODUTO	TB01

TALABARTE FIXO

O Talabarte de posicionamento TBPF foi desenvolvido para atividades de posicionamento e restrição de conexão do cinto de segurança do usuário a uma ancoragem e/ou linha de vida. Equipamento de proteção individual (EPI), este produto não deve ser utilizado além de suas capacidades e/ou para outros fins para os quais não foi desenvolvido.

CONTEÚDO

Fornecido no conjunto:

- 2 CONECTORES
- 1 TALABARTE SIMPLES

Antes de usar este equipamento, leia o manual.

COMPRIMENTO	70 - 90 cm
CARGA MÍN. RUPTURA	22 kN
CA	36677 / 36678
PESO	480 g
CÓD. DO PRODUTO	TBPF70 / TBPF90



TALABARTE DE FERRAMENTAS COM CONECTOR

Utilizado para segurar ferramentas durante uma operação, para que não tenha a possibilidade da ferramenta cair e atingir alguém. Estes talabastes são confeccionados em material elastico para absorver o peso durante a queda.



MOCHILA PERSONALIZADA BKP

Mochila personalizada, S.Tec. Feita para transportar equipamentos, tem capacidade de 50 litros. Feita de lona impermeável com alças de ombro acolchoadas, musgo respirável, fivelas ajustáveis, bolso externo com zíper e tampa de clip-on.

A S.Tec pode personalizar esta mochila com seu logotipo da empresa ou do evento.



MATERIAL	LONA DE VINIL
CAPACIDADE	50 L
DIMENSÕES	60 x 34 x 20 cm
COR	PRETO
DETALHES	IMPERMEÁVEL E PERSONALIZÁVEL
CÓD. DO PRODUTO	BKP02

HIDRAT 2000

Mochila com sistema de hidratação de bolso, suas alças respiráveis permitem a passagem do ar ajudando a ventilação do usuário. Com capacidade de 2 litros, seu tanque é forrado com material isolante para manter a temperatura da água. O Hidrat 2000 tem formato anatômico, suas alças têm ajustes que permitem amplitude de movimentos e liberdade mesmo durante as tarefas mais complexas. Pode ser usado para trabalhos e/ou atividades ao ar livre como Mountain Bike, Motocross, caminhada e outros. Disponível nas cores azul e Laranja.



MATERIAL	NYLON E SILICONE
TAMANHO	2 L
COR	AZUL E LARANJA
DETALHES	SISTIMA DE HIDRATAÇÃO
CÓD. DO PRODUTO	KH2

MOCHILA IMPERMEÁVEL



Mochila impermeável para uso geral, ideal para transporte de diferentes tipos de materiais e equipamentos. Com alças ajustáveis e abertura ajustável com cordim, possui alça extra para facilitar o transporte.

MATERIAL	LONA DE VINIL
CAPACIDADE	35 E 50 L
COR	AZUL, PRETO OU VERMLEHO
CÓD. DO PRODUTO	MI01 / MI02 / MI03 / MI04 / MI05 / MI06

BALDE BUCKET STEC

Balde multiuso para o trabalho em altura. Facilita o manuseio de ferramentas e peças pequenas (parafusos, porcas...) Confeccionado em lona de vinil, possui alças de fixação e sistema de abertura ajustável.

MATERIAL	LONA DE VINIL
CAPACIDADE	10 L
DIMENÕES	28 x 23 x 23 cm
COR	AZUL, VERMELHO E PRETO
DETALHES	SEGURANÇA ABERTA
CÓD. DO PRODUTO	ST01 / ST02 / ST03

