


ESPECIFICAÇÕES:

O descensor autoblocante **Flow** foi desenvolvido para utilização em atividades profissionais e/ou esportivas em altura como: trabalhos que necessitem de utilização de técnicas de acesso por corda (**rope access**), espaço confinado, resgate, rapel, escalada, canyoning, ascensão, segurança a terceiros, entre outros. O sistema de frenagem com mecanismo diferenciado, aliado a ergonomia da alavanca (**manopla**), determinam a suavidade o controle nas descidas, resgates e/ou movimentações, mesmo com cargas de até dois (02) usuários, simultaneamente. Quando dotado de mecanismo “**antipânico**” o mesmo conta com a função bloquear a descida e movimentação em caso de acionamento involuntário ou acidental, impedindo o deslizamento e/ou descida descontrolada.

FLOW

Ø	10.5 - 11.5 mm
EN	12841:2006 - Tipo C
EN	341:2011 Classe A
COD:	D05 / D06/ D07

FLOW

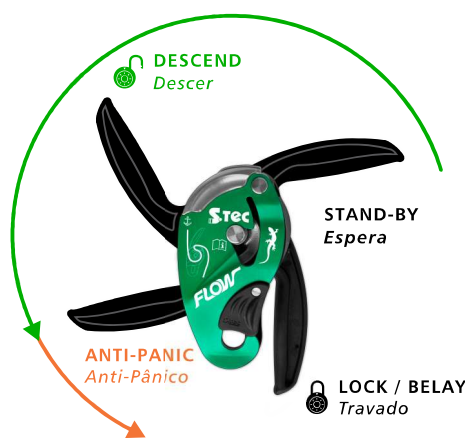

O Flow maximiza seu trabalho vertical.

Características

Funções:

- Antipânico - assegurador- descensor- bloqueio.
- Indicações na manopla para melhor visualização quando em utilização.
- Mola com dupla ação, retorno automático da manopla.

Compatibilidade:

- Cordas tipo capa e alma kermantel de 10,5 a 11,5 mm de diâmetro (NBR 15986 - EN 1891 – EN 892).

Materiais: Alumínio, Aço Inox, Nylon

Peso: 495 g

Modelos:

- D05 - com antipânico - Verde.
- D06 - sem antipânico - Preto
- D07 - sem antipânico - Vermelho



REFERÊNCIAS
NORMATIVAS



Leia o Manual

Para corda simples.
Ø : 10,5 - 11,5 mm



CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e registre os resultados.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.

