

ESPECIFICAÇÕES:**Malha Rápida Delta****Uso recomendado**

Montagem de sistemas de ancoragem permanente ou para conexão de dispositivos de uso contínuo ao cinturão de segurança. Não exceder as cargas recomendadas pelo fabricante e gravadas no produto. É recomendado o uso de apenas uma pessoa por produto.

Maillon Delta 8 mm

MARCA	SAFE TEC
DIÂMETRO Ø	8 mm
CARGA RUPTURA	22 kN
NORMAS	NBR 15.837:2010 / EN 362: 2004
COR	PRATA
MATERIAL	AÇO INOX
TIPO DE TRAVA	ROSCA MANUAL
CÓDIGO	CMDI8



02/2018

Informações Adicionais

Conector de aço Inox

Classe: Q


Modelo: Delta

Abertura: 11 mm

Comprimento: 73 mm

Largura: 56 mm

Peso: 86 g

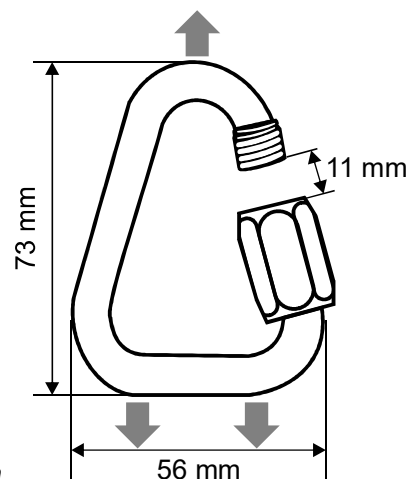

Recomenda-se a utilização de chave para travamento final da rosca.

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.